TNR-228 PE TNR-2216 PE TNR-2232 PE
Сетевые видеорегистраторы

TNR-228 PE TNR-2216 PE TNR-2232 PE

Основные характеристики

- Подключение до 8-ми, 16-ти или 32-х сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 1080P
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 2 жестких дисков до 6 Tb каждый
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики

	TNR-228 PE	TNR-2216 PE	TNR-2232 PE
Видео и Аудио входы			
IP видео вход	8 каналов	16 каналов	32 канала
Аудио вход	1 канал, RCA		
Сеть			
Входящая пропускная способность	64 Mbps	128 Mbps	200 Mbps
Исходящая пропускная способность	96 Mbps		
Количество удаленных клиентов	16		
Видео и Аудио выходы			
HDMI/VGA видео выходы	1 канал с разрешением: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ		
Разрешение видеоархива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	

Аудио выход	1 канал, RCA	
Синхронное воспроизведение	8 каналов	16 каналов
Декодирование		
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30
Разрешение	18 каналов D1 (720x576), 9 каналов 720P (1280×720), 4 канала 1080P(1920x1080)	32 канала D1 (720x576), 16 каналов 720P (1280×720), 6 каналов 1080P(1920x1080)
Жесткий диск		
SATA	2 разъем SATA для подключения 2 жестких дисков	
Объем	До 6 Tb каждый	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M	
USB интерфейс	1x USB 2.0, 1x USB 3.0	
Общие		
Источник питания	12 VDC, 2A	
Потребляемая мощность	≤6 W (без жестких дисков)	
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%	
Габаритные размеры (ШхГхВ)	360мм×254,3мм×43,6 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤ 1,42 кг	

Габаритные размеры

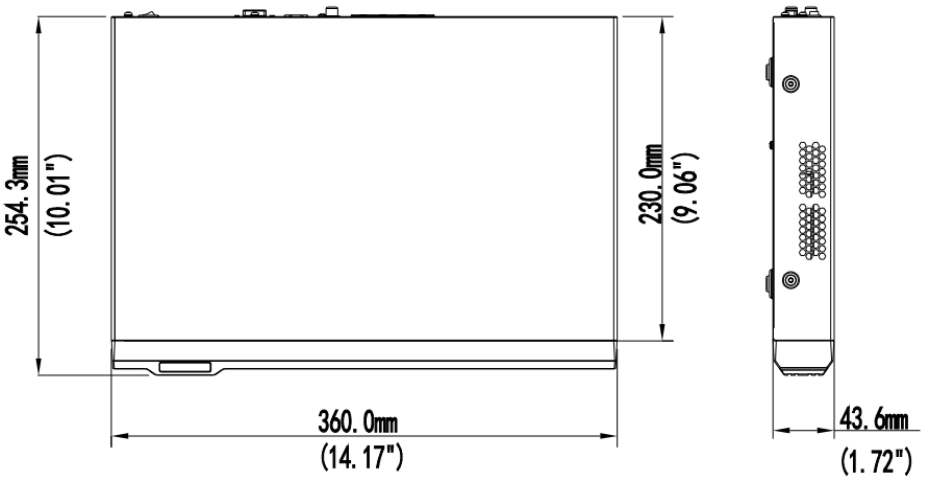
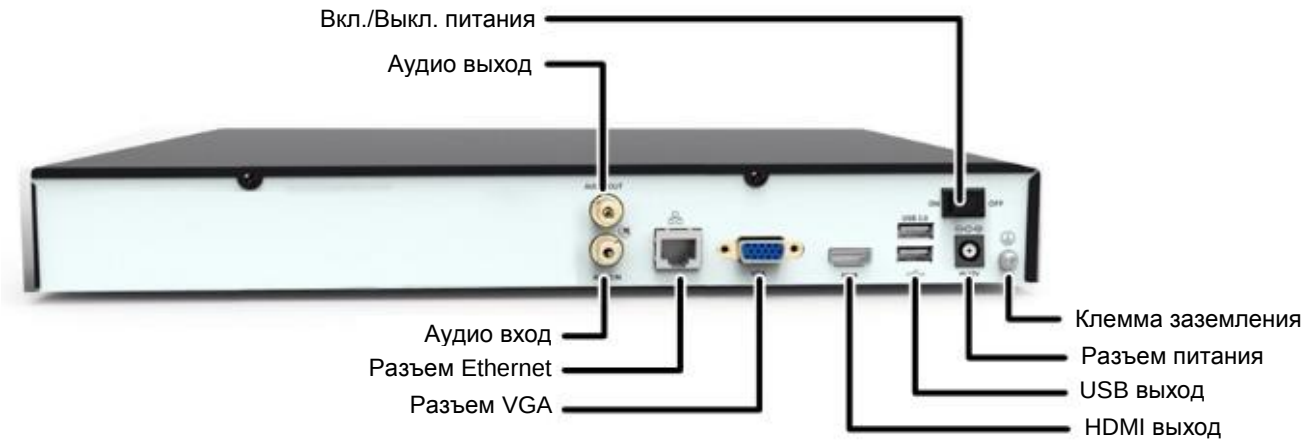
Задняя панель