

TSNB-2030 MV

2MP фиксированная сетевая камера с моторизованным вариофокальным объективом и ИК-подсветкой



Основные характеристики

Функционал видео

- Интеллектуальная ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Встроенный моторизованный объектив для удаленного управления зумом и автофокусом камеры (модель с приставкой - M)
- Оптическая линза объектива с высокой светопропускаемостью
- Высокий коэффициент пропускания инфракрасных лучей за счет фильтра ИК-диапазона

Сжатие видео и отображение

- Формат сжатия видео H.264
- Три потока передачи видеоданных
- Поддержка функции Область интереса [ROI]
- Отображение видео в режиме Коридор 9:16
- Пользовательская настройка OSD меню

Совместимость с другими устройствами

- Поддержка ONVIF

Эксплуатация


- Источник питания AC 24V/ DC 12V или PoE
- Диапазон питания $\pm 25\%$
- Широкий диапазон рабочих температур от -50° до 60°C
- Защита сетевого интерфейса от перенапряжения до 6кВ
- Степень защиты корпуса IP66

Технические характеристики


TSNB-2030 MV	
Общие характеристики	
Сенсор	1/2,8-дюймовый 2MP CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
Электронный затвор	Автоматический/ручной, скорость срабатывания затвора 1/6~1/8000 сек
Объектив	Вариофокальный моторизованный объектив с фокусным расстоянием 3 ~ 10.5 мм, диафрагма F1.4
Зум/Фокус	Сервопривод
Угол обзора	102.4° ~ 27.4°
Минимальная освещенность	0.03 Лк (F1.4, 50IRE) (День), 0.01Лк (F1.4, 50IRE) (Ночь)
День/Ночь	Встроенный ICR-фильтр
Видео сигнал/шум	>52dB
ИК-подсветка	Интеллектуальная ИК-подсветка дальностью до 30 м
Видео	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Скорость сжатия	1080P (1920*1080) 30 к/сек; 720P (1280*720) 30 к/сек; D1 (720*576) 25 к/сек
Отображение в режиме Коридор 9:16	Поддерживается
Функция Область интереса	Поддерживается
Количество видеопотоков	3 видеопотока
OSD меню	До 8 OSD меню
Маскирование	До 4 областей маскирования
Аудио	
Формат сжатия аудио	G.711
Двунаправленное аудио	Поддерживается
Хранение	
Запись на карту памяти (Edge Storage)	Micro SD, до 64 GB
Сеть	
Поддерживаемые протоколы	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE, RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Стандарты совместимости с другими устройствами	ONVIF, IMOS, API
Интерфейсы для внешних устройств	
Аудио вход/выход	3.5mm аудио разъем
	Вход: импеданс 35 кОм; амплитуда 2 В [p-p]
	Выход: импеданс 600 Ом; амплитуда 2 В [p-p]
Тревожный вход/выход	2/1
Последовательный порт	1X RS-485
Сетевой интерфейс	10M/100M Base-TX Ethernet
Видео выход	1x BNC, импеданс 75 Ом; амплитуда 1 В [p-p]
Эксплуатация	

Источник питания	12V DC, 24V AC или PoE (IEEE802.3 af)
Потребляемая мощность	4.5 W (11W при вкл. ИК-подсветке)
Рабочая среда	От -50 °C до +60 °C, относит. влажность не более 90% (без конденсата)
Степень защиты корпуса	IP66
Габаритные размеры (ДхШхВ)	282,6мм×90мм×86 мм
Вес	1,2 кг


Габаритные размеры

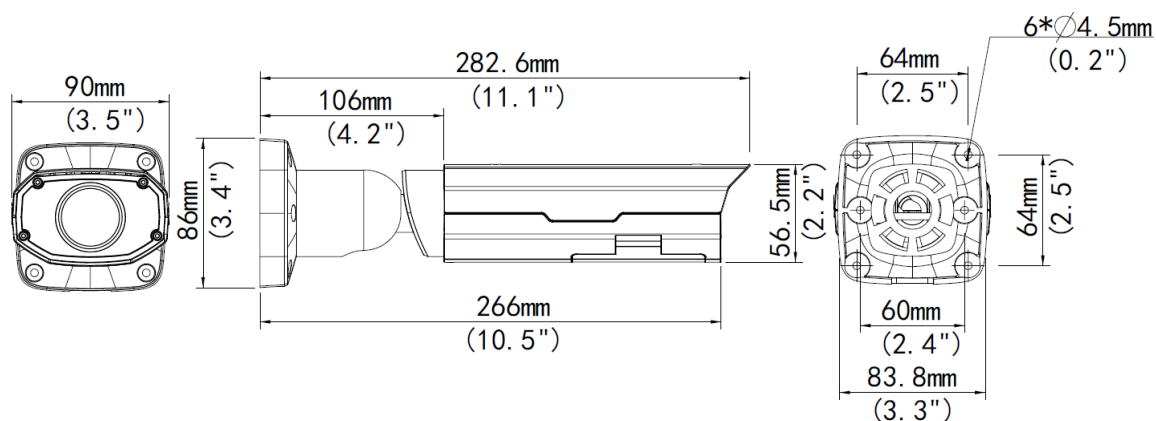

Варианты монтажа



Настенный монтаж



Потолочный монтаж

Дополнительные аксессуары

Вариант монтажа	Модель	Описание
Настенный монтаж	-	Кронштейн включен в комплект поставки
Потолочный монтаж	-	Кронштейн включен в комплект поставки
Монтаж на рейку	TR-UP06-A	Для наружного монтажа на рейку
Монтаж на столб	TR-UP06-A	Для наружного монтажа на столб